



COMPATIBLE



BOTÓN INDICADOR
DE PRUEBA



INDICADOR LED DE
CARGA

Los sistemas de emergencia están diseñados para convertir luminarias LED en luminarias de emergencia. Ideal para alumbrado de emergencia y de evacuación, funcionan como luminarias de emergencia permanente y no permanente.



BATERÍA INCORPORADA




BATERIA 5W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Configuración	Tensión de salida	Corriente de salida	Tiempo de Autonomía	Tiempo de carga	Batería	Dimensiones	Unidades por Caja
EKIT5OUTD	5W - 50W	10-80V	600 mA	1.5 Horas / 90 Minutos	≥ 24 Horas	Li-Ion 3.7V 3000mAh	14.8x2.8x4.0 cm	1

DIMENSIONES

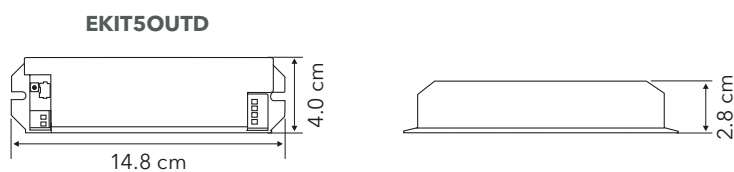

APLICACIONES



DIAGRAMA DE CONEXIÓN



- La instalación de este sistema requiere conocimiento de los sistemas eléctricos de las luminarias y debe ser instalado por personal calificado.
- Este sistema debe destinarse al uso proyectado.
- Instalar exclusivamente con la batería suministrada y no se debe asociar con dispositivos exteriores de recarga.

CONEXIÓN

- Antes de instalar, asegúrese de que la alimentación AC del dispositivo esté apagada.
- Respetar y confirmar los parámetros técnicos del sistema con la luminaria LED: W, V, mA, Hz y mAh.
- Verifique que la capacidad de la batería es la adecuada para la luminaria LED a instalar. Las baterías de capacidad:
11.1V 4000mAh luminarias LED ≤ 20W
11.1V 7000 mAh luminarias LED ≤ 40W
- Seguir el diagrama de conexión. Si requiere un diagrama de conexión para una luminaria LED en especial, contáctese con el proveedor o consulte nuestro sitio web: www.falkeperu.com para solicitar el diagrama de conexión apropiado.
- No conecte la batería hasta que todo el cableado esté completo y la alimentación de AC esté encendida.
- Cargar el sistema por 24 horas antes de realizar las pruebas.
- El sistema debe ser alimentado mediante una línea no interrumpible de suministro eléctrico en condiciones normales, la línea debe estar protegida de una desconexión no autorizada y será utilizada para alimentar solamente el sistema.
- Cuando se interrumpa el suministro de energía a esta línea no interrumpible el sistema interpretará que hay un corte de energía general y conmutará del modo normal al modo emergencia suministrando energía de emergencia desde la batería a la luminaria LED. No corte el suministro de energía por ningún motivo, caso contrario conmutará al modo emergencia descargando la batería innecesariamente.
- El equipo debe instalarse en lugares y alturas donde no será sometido a manipulación por personal no autorizado.
- El uso de equipos accesorios no recomendados por el fabricante puede causar una condición insegura.
- No permita que los cables de alimentación toquen superficies calientes, no utilizar al aire libre, no realice la instalación cerca de calentadores de gas o eléctricos.
- No use este equipo para otro uso que no sea el previsto.