

DAMP PROOF LED PERFORMANCE EMERGENCY

40 W | 5 400 lm | 4 000 K | 6 500 K
61 W | 8 700 lm | 4 000 K | 6 500 K

Luminaria LED a prueba de polvo y vapor de LED para
sobreponer en techo.

- Difusor de policarbonato de alta resistencia
- Incluye sensor de movimiento de tecnología microondas
- Incluye sistema de emergencia con respaldo de hasta 180 minutos
- Eficacia de hasta 150 lm/W
- Garantía de 5 años en luminaria y 3 en la batería

APLICACIONES

- Estacionamientos techados
- Almacenes



50 000 hrs
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Hasta
50%
de ahorro
de energía

NOM

DAMP PROOF LED PERFORMANCE EMERGENCY

40W | 5 400 lm | 4 000 K | 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia total (driver+ driver emergencia)	40 W
Potencia	36 W
Equivalencia	2 x 32 W T8
Flujo Luminoso	5 400 lm*
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K
Eficacia	150 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Batería	Ion-Litio
Autonomía	Hasta 180 min
Tiempo de carga	24 h
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70 B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	5 años Luminaria / 3 Años batería
Protección contra Sobretensiones	2 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Polycarbonato
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



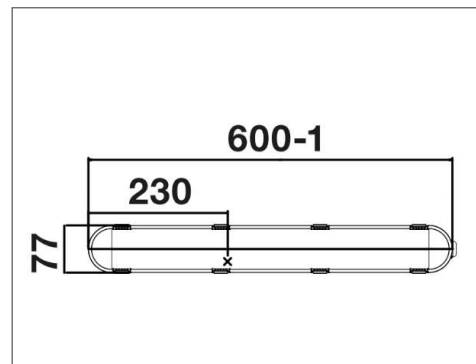


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

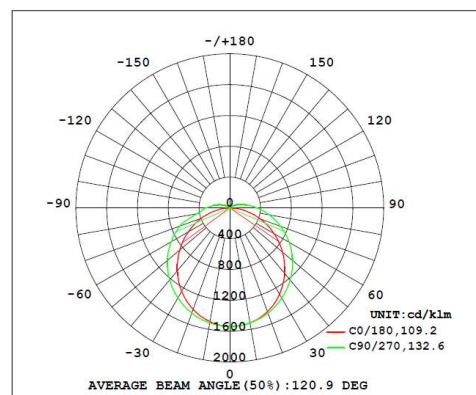

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

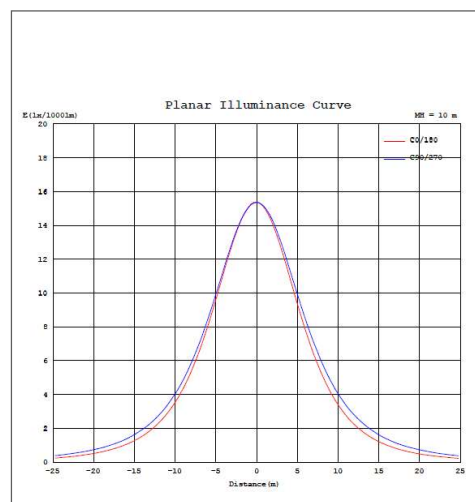

*El consumo se reduce de 40W a 36W una vez que el sistema de emergencia está con el 100% de carga.

DAMP PROOF LED PERFORMANCE EMERGENCY

61W | 8 700 lm | 4 000 K | 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia total (driver+ driver emergencia)	61 W
Potencia	58 W
Equivalencia	2 x 59 W T8 / 2 x 72 W T12
Flujo Luminoso	8 700 lm*
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K
Eficacia	150 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Batería	Ion-Litio
Autonomía	Hasta 180 min
Tiempo de carga	24 h
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70 B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	5 años Luminaria / 3 Años batería
Protección contra Sobretensiones	2 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Polycarbonato
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



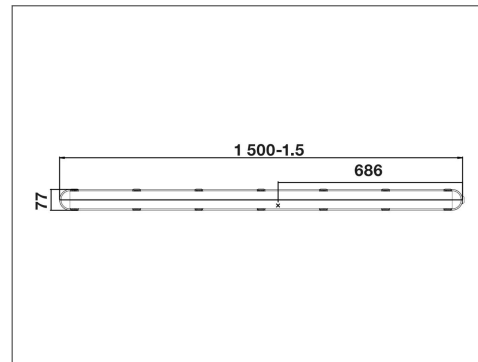


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

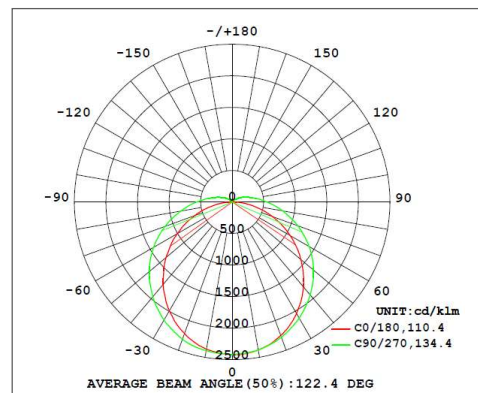

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

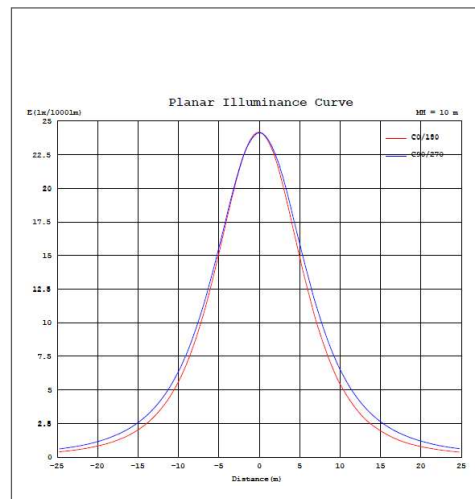

*El consumo se reduce de 61W a 58W una vez que el sistema de emergencia está con el 100% de carga.

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7020459	LDV DAMP PROOF LED PFM EMER 40W/840	6	1576	4099854147173	1210x82x72	1500	4099854147180	1230x185x245	11066
7020460	LDV DAMP PROOF LED PFM EMER 40W/865	6	1576	4099854147197	1210x82x72	1500	4099854147203	1230x185x245	11066
7020461	LDV DAMP PROOF LED PFM EMER 61W/840	6	1880	4099854147210	1510x82x72	1890	4099854147227	1530x185x245	13303
7020462	LDV DAMP PROOF LED PFM EMER 61W/865	6	1880	4099854147234	1510x82x72	1890	4099854147241	1530x185x245	13303

