

SIRENA CON LUZ ESTROBO

EPA-183B



Descripción del Producto

Sirena con luz estroboscópica diseñada para notificación de alarmas, especialmente en casos de incendio. Cuenta con carcasa resistente, múltiples tonos de alerta y alta intensidad sonora y visual, lo que la hace ideal para entornos donde se requiere una señal clara y efectiva.


Características Principales

- Funciona entre 6 y 24 VDC, lo que permite adaptarse a diferentes sistemas eléctricos.
- Emite sonido de ≥ 103 dB tanto a 12V como a 24V, asegurando alta audibilidad.
- Flash con intensidad ≥ 1.2 WS y vida útil de $\geq 100,000$ usos.
- Opera en rangos de temperatura de -10°C a $+50^{\circ}\text{C}$ y humedad de hasta 95%.
- Tonos múltiples: Ofrece 3 tipos de sonido: ambulancia, alarma de fuego y sonido policial.

Especificaciones Técnicas

Especificación	Detalle
Carcasa	ABS de alto impacto
Voltaje de operación	6 - 24 VDC
Corriente de Operación	55@12V 103@24V
Alarma de audio	≥ 103 dB@12V ≥ 103 dB@24V
Intensidad del Flash	≥ 1.2 WS
Periodo Flash	≤ 1.5
Tiempo de vida de Flash LED	≥ 100000 usos
Rango de Temperatura	$(-10^{\circ}\text{C}$ a $+50^{\circ}\text{C}$
Rango de Humedad	$\leq 95\%$
Tonos de Alarma	1. Sonido de Ambulancia 2. Sonido de Alarma (fuego) 3. Sonido Policial

Selección de tonos

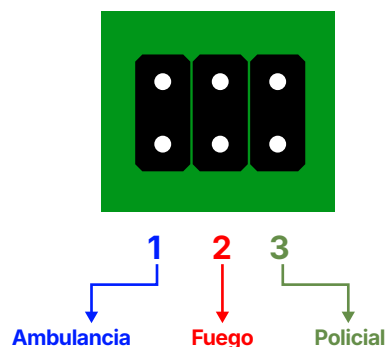

Instalación

1. Primero, instale la base de plástico. Ubique dos orificios en el lugar de la instalación (pared), instale el tarugo de plástico, luego sujete la base de plástico con dos tornillos (si la pared es de material de madera, puede ser instalada con tornillo y fijarla directamente).
2. Conecte la alimentación de CC y configure un tipo de alarma que suene bien según la necesidad
3. Coloque la sirena en la base de plástico y fjela a la base


Dimensiones:



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

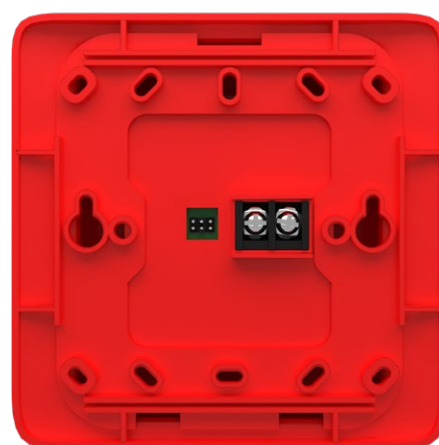

VISTA POSTERIOR