

FICHA TÉCNICA

Emergency Driver Kit

LEDVANCE DRIVER DE EMERGENCIA



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Salidas
- Rutas de evacuación
- Pasillos
- Puntos de encuentro
- Corredores

El alumbrado de emergencia tiene el objetivo de proteger la vida del ser humano cuando existe una contingencia dentro de espacios públicos tales como edificios comerciales, industriales e institucionales.

La luz de emergencia, además de brindar un servicio de seguridad, se utiliza como elemento de señalización de los medios de acceso, desalojo, movimiento y estancia pública.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Funciona con todas las lámparas led que utilizan con driver externo.
- Salida de potencia constante
- Suministra una cierta corriente constante dependiendo del voltaje del controlador LED, manteniendo siempre la misma salida de potencia de emergencia.
- Protección contra descargas eléctricas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Interruptor de prueba

El kit de emergencia entrará en modo de emergencia si se presiona el interruptor de prueba cuando la alimentación principal está encendida, esto permite hacer pruebas de funcionamiento del sistema de emergencia sin necesidad de apagar la alimentación de todo el edificio.

- LED indicador de carga

Indica si la batería está en modo de carga o cuenta con carga completa. El LED indicador de carga se encenderá si la batería está cargando y se apagará si la batería está cargada.




INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos eléctricos y fotométricos

Modelo	LDV-EM-4W-CD72V-220-240V
Código	7015797
Tiempo de iluminación	90 Minutos
Voltaje (V c.a.)	220-240V 50/60Hz
Corriente (c.a.)	50mA
Potencia (P c.a.)	4W
Voltaje de salida	DC10.....72V
Corriente de salida	50-400mA
Intervalo de Potencia de salida	4W
Batería	Ni-Cd4.8V4000mAh
Corriente de carga de Batería	220mA
Tiempo de recarga	≥24 h
Luz indicadora de carga	LED
Interruptor de prueba	Incluido
Intervalo de temperatura (Ambiente)	0.....50°C
Garantía	3 años para la batería 5 años para el driver


Dimensiones



Led charging indicator
& test switch

Modelo	LDV-EM-4W-CD72V-220-240V
Driver Dimensiones	160x30x23mm
Batería Dimensiones	150x45x25mm

Por favor consulte con su distribuidor autorizado sobre nuevas actualizaciones.
La información comercial y técnica de nuestros productos puede ser modificada sin previo aviso.

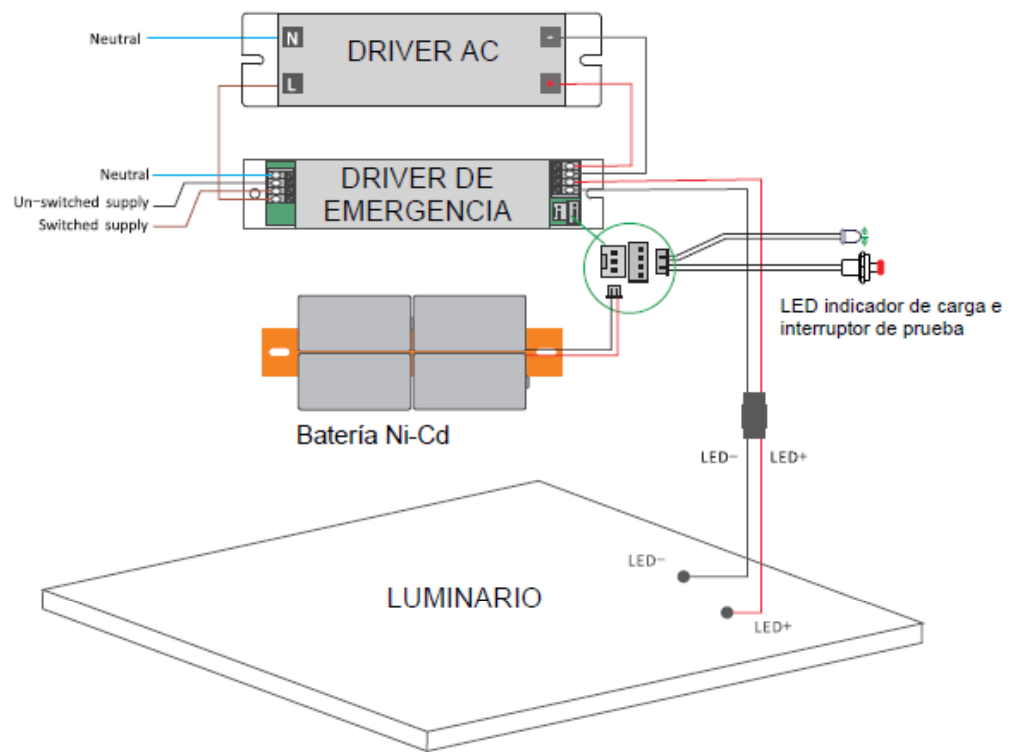INFORMACIÓN TÉCNICA**Diagrama de conexión****7015797 LDV-EM-4W-CD72V-220-240V**

Please check with your authorized distributor about new updates.
The commercial and technical information of our products can be modified without prior notice.