


MACROLED®

OLIMPUS

OLIMPUS-1000W-60G

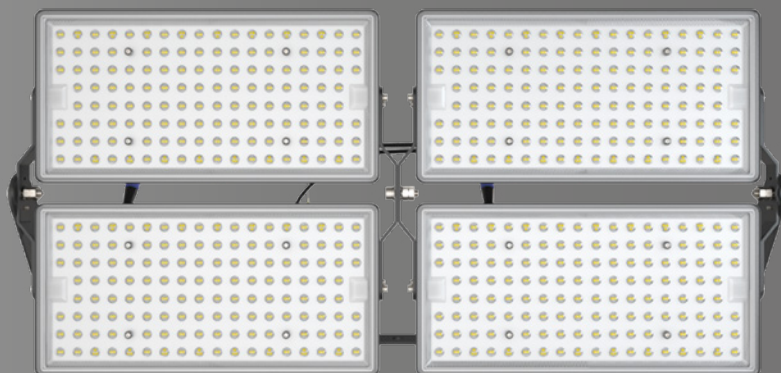

Tensión
A100-277V



Protección
IP65

Vida Útil
50.000Hs

Temperatura
6500k

Lúmenes/W
120lm/W

Garantía
3 años

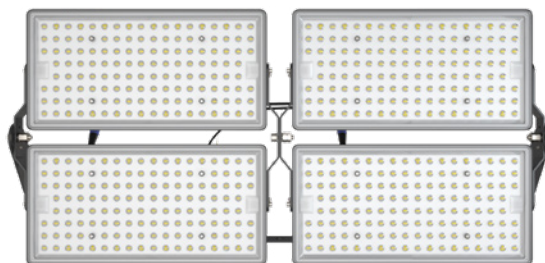

Características eléctricas

Modelo	OLIMPUS-1000W-60G
Tensión	A100-277V
Potencia	1000W
Corriente	4.2A
Factor potencia	>0.9
Anti-High-Volt	6000V
EMC	Si
Clase	1
ON/OFF Switch	25000
SDCM	<6
Tiempo de irrupción TH50	350uS
Frecuencia	50-60Hz
Smart	-
Cant. máx. de equipo por circuito B16 A	2
Cant. máx. de equipo por circuito C10 A	1
Cant. máx. de equipo por circuito C16 A	-
Corriente de irrupción	<80A
Fuente de alimentación	-
THD	<15%



Características lumínicas	
Modelo	OLIMPUS-1000W-60G
CRI	>70
LED	SMD * 1152PCS
Vida útil	50.000Hs
Ángulo de apertura	60°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	120lm/W
Temperatura Color	6500k
Flujo luminoso	120.000m
Tipo de luz	Blanco frio
Certificado LM80	SI
Grupo de seguridad fotobiológica	SI
SPD	6KV
Tiempo de arranque	0.5S
UGR	<35
Características materiales	
Tamaño	1022*525*65mm
Peso	14.4kg
Material del lente	PC
Conector	cable LNT
Color del cuerpo	Negro
Temperatura de operación	-20° c + 40° c
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Abrazadera conexión máx.	-
Cantidad de leds	-
Conector nema	-
Driver	-
Largo del cable	1m
Material del cuerpo	Aluminio
Tipo de instalación	ABULONADO
Válvula antihumedad	-
Información Comercial	
SKU	OLIMPUS-1000W-60G
Código de barras	7428325587755
Garantía	3 años
Familia	Olimpus
Macrofamilia	LUMINARIAS DE PROYECTO
Enlaces	
Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/luminaria-de-proyecto/7428325587755
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/OLIMPUS-1000W-60G.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_reflectores_81_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/7428325587755.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/OLIMPUS-1000W-60G.pdf

