



LEDVANCE



LEDVANCE® WALL PACK 28W / 45W / 70W 120-277V 4000K / 6500K



Beneficios

- ✓ Distribución de luz uniforme
- ✓ Difusor en policarbonato de alta calidad
- ✓ Fácil instalación y mantenimiento
- ✓ Full Cutoff
- ✓ Certificación NOM
- ✓ Certificación UL

IP65

**VIDA ÚTIL
50 000 hrs**

Atenuable



Aplicaciones



Fachadas



Almacenes/
Industrias



Pasillos




Hangares



Características del Producto

Tipo de Material	Aluminio con difusor en Policarbonato
Potencia Nominal	28W / 45W / 70W
Equivalencia	2 x CFLi 18W / 2 x CFLi 26W / 2 x CFLi 32W
Tensión Nominal	120 - 277 V~
Flujo Luminoso	(28W) 3 640 lm / (45W) 5 850 lm / (70W) 9 100 lm
Eficiencia	130 lm/W
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	110°
Vida Útil	50 000 h
Atenuable	Si (1-10V)
Índice de Protección	IP65
Garantía	5 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-40~...+45°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~...+70°C
Factor de Potencia	>0.9
Supresor de Picos	2 kV

Dimensiones


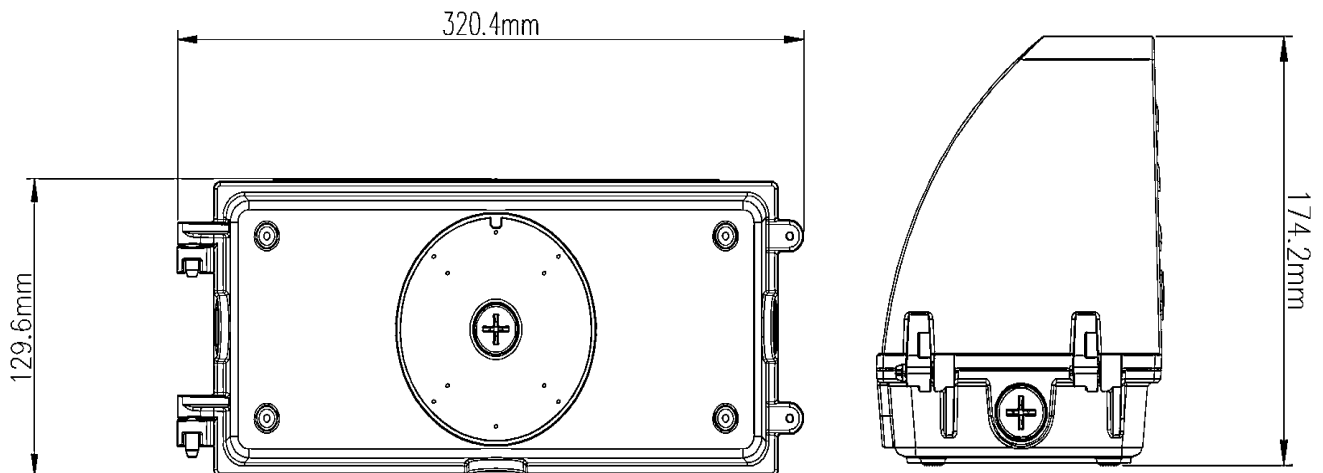


Datos del Producto



Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80432	LEDVANCE WALL PACK 28W 4000K	4	1960	405807538 3005	350x185x230	2300	405807538 3012	395x370x495	10080
80433	LEDVANCE WALL PACK 28W 6500K	4	1960	405807538 3029	350x185x230	2300	405807538 3036	395x370x495	10080
80434	LEDVANCE WALL PACK 45W 4000K	4	2018	405807538 3043	350x185x230	2358	405807538 3050	395x370x495	10312
80435	LEDVANCE WALL PACK 45W 6500K	4	2018	405807538 3067	350x185x230	2358	405807538 3074	395x370x495	10312
80436	LEDVANCE WALL PACK 70W 4000K	4	2282	405807538 3081	350x185x230	2622	405807538 3098	395x370x495	11368
80437	LEDVANCE WALL PACK 70W 6500K	4	2282	405807538 3104	350x185x230	2622	405807538 3111	395x370x495	11368

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

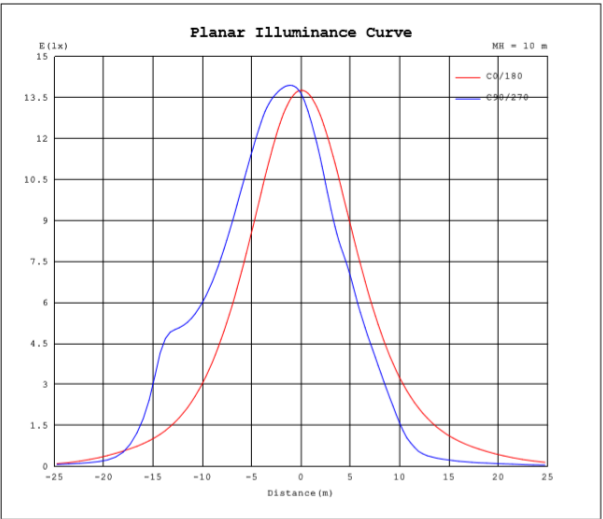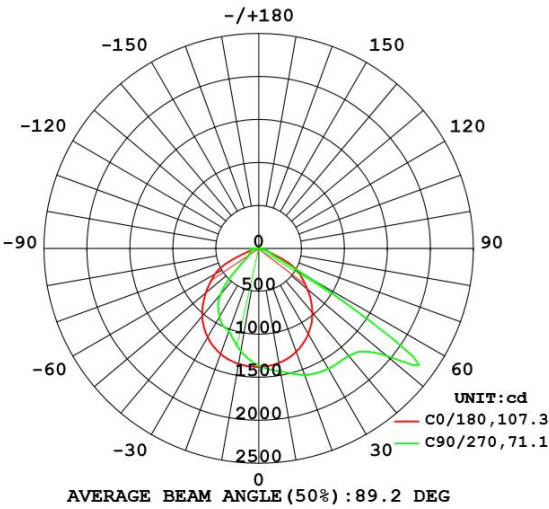



28 W

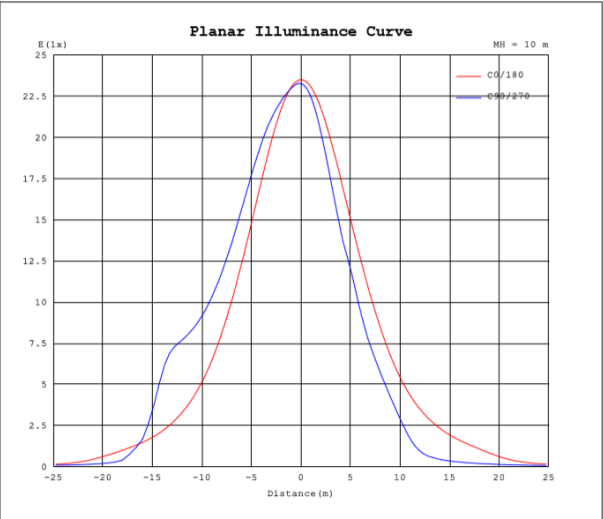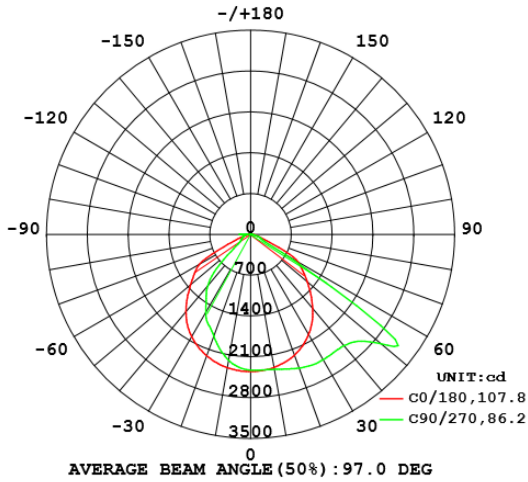

45 W

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

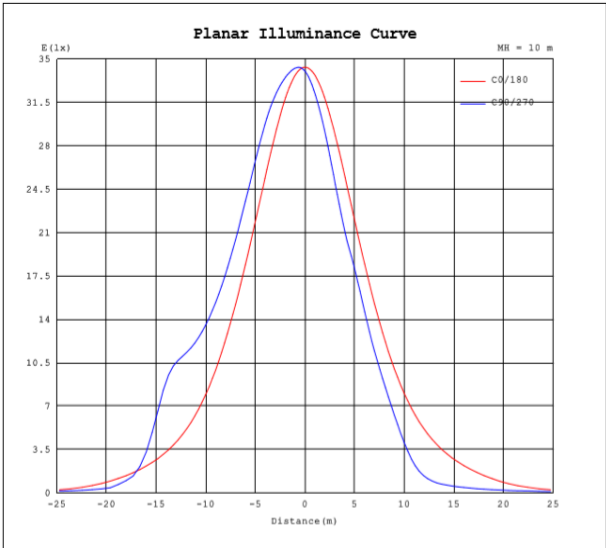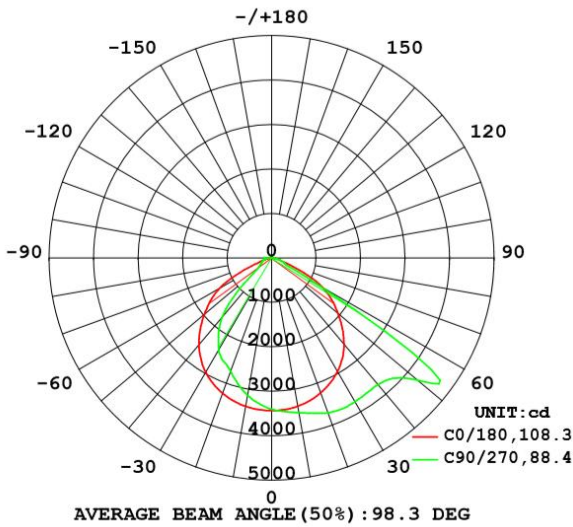

70 W