

LED CANOPY LIGHT

CÓDIGO: OP-150WSXYA

Ideal para iluminar gasolineras, estaciones de servicio, estacionamientos subterráneos, almacenes, garajes, fábricas, etc.

VENTAJAS

Certificado UL .

IP65 driver, input voltage 120-277VAC.

Sin rayos UV o IR en el destello.

La luz es suave y uniforme, segura para los ojos.

Inicio instantáneo, SIN parpadeos, SIN zumbidos.

Amigable con el medio ambiente, no contiene mercurio.



Carcasa de aluminio fundido proporciona una buena disipación del calor.

Ahorro de energía y prolongada vida útil.

Fácil de instalar y operar.



REFLECTOR LED PARA GRIFO

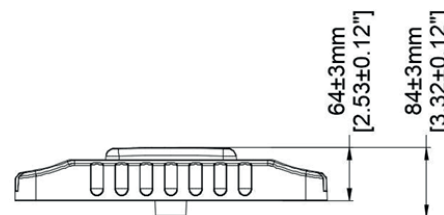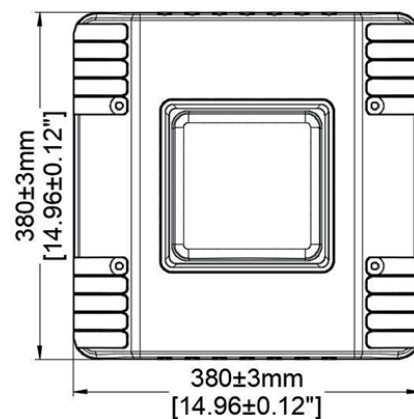

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código:	OP-150WSXYA
Marca:	OPALUX
Potencia de entrada (tolerancia: ±10%)	150W
Temperatura de color	6500K
Lúmenes (tolerancia: ±10%)	23400 Lm
Eficacia (Tolerancia: ±3%)	156 Lm/W
CRI	>80
Consistencia del color	<6 pasos (o <6 SDCM)
Tipo de difusor	PC con franja transparente
Ángulo de la luz (50%) (Tolerancia: ±15%)	110 °
Voltaje y frecuencia de entrada	120-277VAC, 50/60Hz
PF (Tolerancia : -3%)	≥ 0.9
THD (Tolerancia : +5%)	≤20%
Porcentaje de parpadeo	<5%
Modelo del Driver	SS-160NH-E260BH
Proteccion sobretensiones del Driver	L/N-PE: 6kV, L-N: 6kV
Atenuación	0-10V estándar de atenuación
Marca del LED	LUMILEDS
Tipo de LED	SMD2835
Cantidad de LEDs	175 PCS
Cubierta	Fundición a presión de aluminio
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +45°C
Humedad operativa	20%-90% RH

Horas de vida:	50,000 horas
Temperatura de almacenamiento	-40°C TO +80°C
Humedad de almacenamiento	10%-95% RH
Protección	IP65
Garantía	1 año

LIGHT DISTRIBUTION TESTING PARAMETERS

Luminaire Property

Luminaire Manufacturer:

Voltage: 120.8 V

Power: 151.90 W

Current: 1.260 A

Power Factor: 0.998

Photometric Results

CIE Class: Direct

Measurement Flux: 23182.7 lm

Downward Ratio: 99%

Horizontal Diffuse Angle(10%,50%): H164.6,H114.3

Vertical Diffuse Angle(10%,50%): V166.1,V114.6

Luminaire Efficacy Rating (LER): 152.67

Max. Intensity: 7863.35 cd

S/MH(C0/C180): 1.29

Total Rated Lamp Lumens: 23182.7 lm

Efficiency: 100%



Upward Ratio: 1%

Central Intensity: 7614.82 cd

Pos of Max. Intensity: H247.5 V8

S/MH(C90/C270): 1.28

Luminous Intensity Distribution Curve

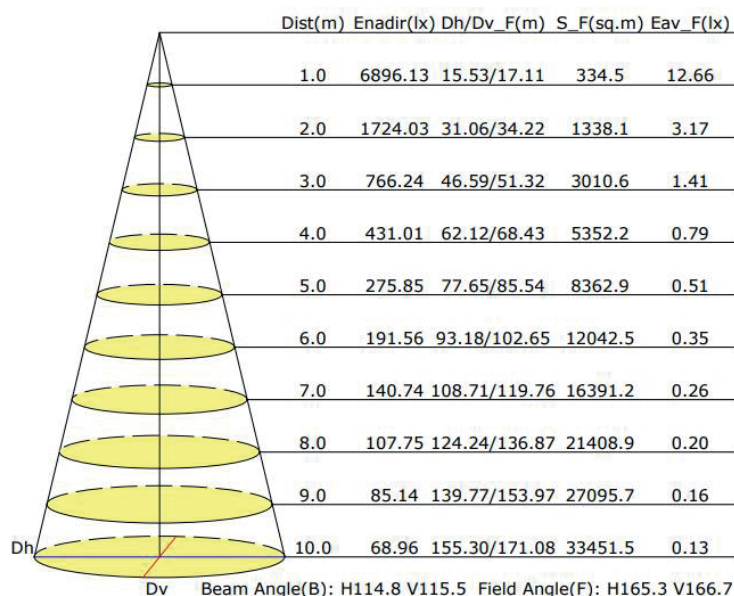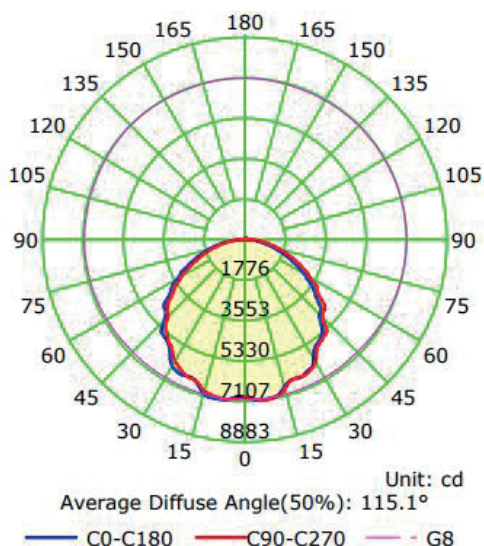

AVISO DE USO

- Apague el aparato antes de instalarlo o cambiar las piezas del conjunto.
- El voltaje de entrada y las lámparas deben coincidir. Después de conectar la línea eléctrica, asegúrese de que la sección del cableado esté aislada.
- La instalación y el desmontaje de las lámparas no deben realizarlos profesionales.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Puntos de control
Parpadeo de la luz	Apague el aparato y vuelva a encenderlo en 3 minutos. Si se produce el mismo fenómeno, llame a las agencias.
Fuera de trabajo	Por favor verifique la conexión.