

# REFLECTOR SOLAR 240W MONOCRISTALINO



An ISO 9001:2015 Certified Company



**Durabilidad  
total**



**Luz  
potente**





**Energía  
solar**



**Fácil  
instalación**

# FUNCIONES

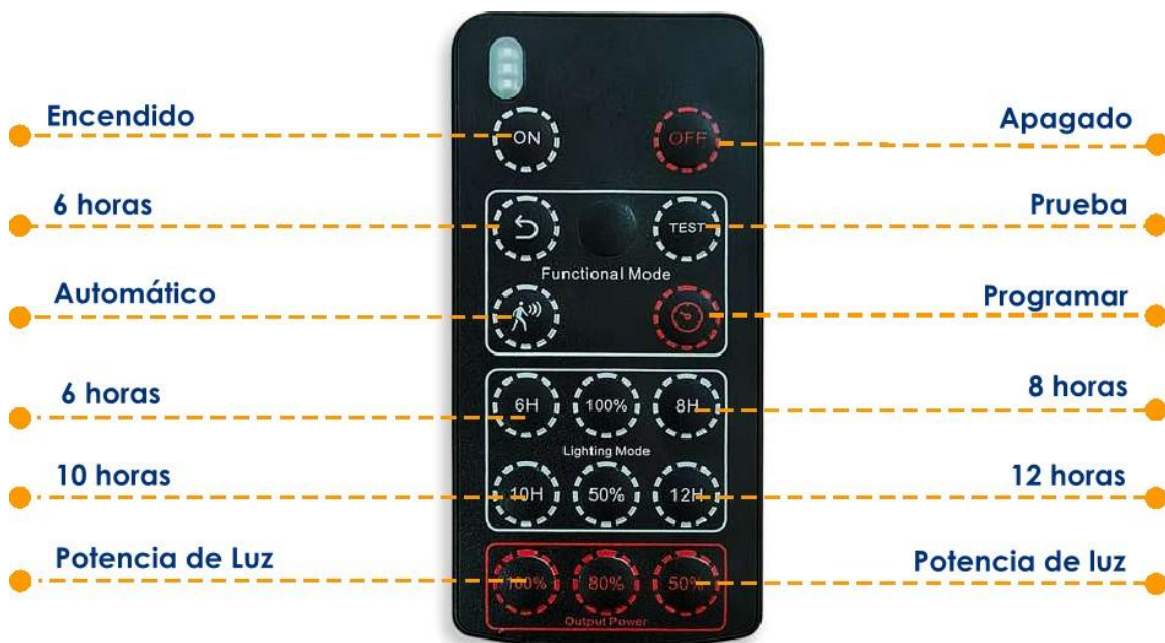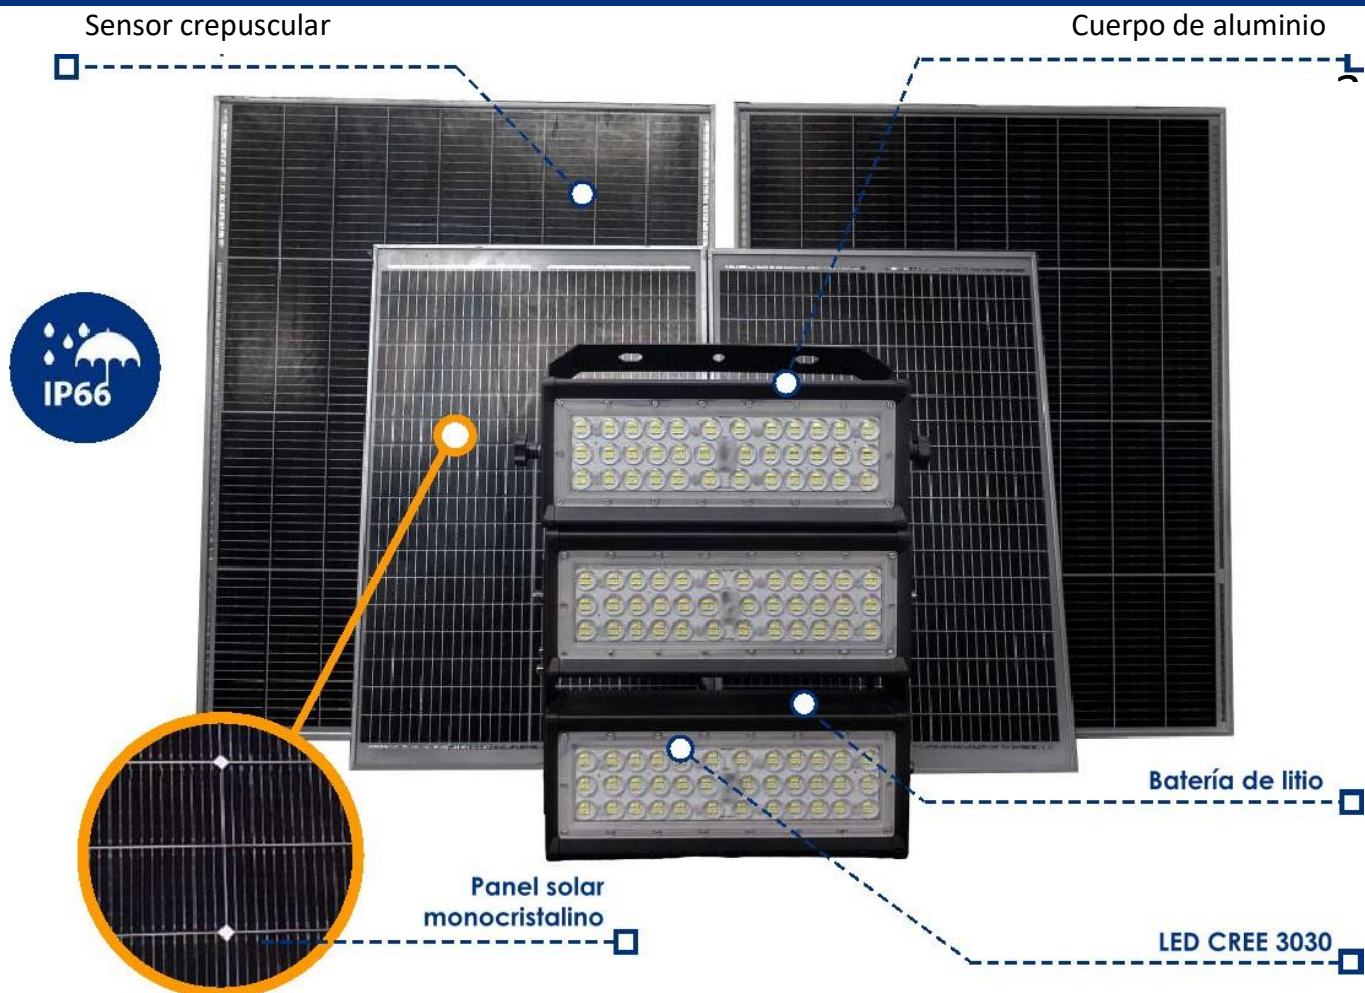

# ESPECIFICACIONES

Potencia

240W

Panel fotovoltaico	Silicio Monocristalino 240w/18v
Vida útil panel solar	25 años
Controlador de carga	MPPT
CCT	6500 k - 7000 k
3 Baterías de Litio	240 ah 3.2V / 720 WH
Tiempo de vida de batería	5 - 6 años
LED chip	240 W
Flujo Luminoso	43200 Lúmenes
CCT	6500 k - 7000 k
Vida útil LED	>= 50,000 horas
Tiempo de carga	5-6 horas
Tiempo de descarga	12 horas (clima óptimo)
Descarga en lluvia y neblina	8 a 10 horas
Ángulo de haz	90°
Temperatura de trabajo	-20°C~+60°C
Altura de instalación	8 - 10metros
Distancia entre luminarias	20 - 25 metros
Certificaciones	CE, ISO 9001, ISO 45001,IP66
Material	Aluminio + Lente Óptica
Clasificación Fotométrica	Del tipo II, corto, haz semirecortado
Garantía	2 años
Modelo	HC-LY520-037-C

# VISTAS



# FUNCIONAMIENTO



web: <https://iluminacionesyg.com/>