

OPALUX®

LUMINARIA SOLAR LED CON SENSOR DE MICROONDAS Y FOTOCELDA

CÓDIGO: OP-TR100W



LED LIGHT



100W
Consumo

1100lm

8000K

IP65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código:	OP-TR100W
Marca:	OPALUX
LED SMD:	112
Función:	Sensor
Batería:	3.2V 8Ah
Panel Solar Monocristalino:	6V 10W
Temp. de trabajo:	20°C~+50°C


PARÁMETROS:

Ángulo de emisión:	90°
Color de Temp:	8000k
Tiempo de vida:	50000H
Potencia:	100W
Protección:	IP65

Dimensiones
40 x 23.6 x 4.3 cm



PANEL SOLAR

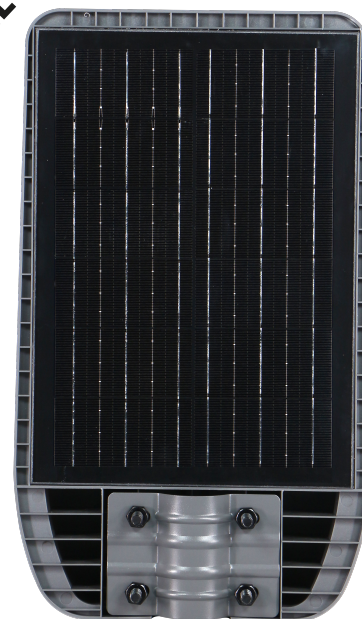

OPALUX® Lighting

